

**BricsCADNW ライセンスサーバー設定
ツールマニュアル**

BricsCAD サーバー/使用グレード変更ツール

BricsCAD のライセンスサーバーを変更された場合に、クライアント PC でライセンスを取得するサーバーの情報を変更する必要があります。

この時に本ツールを使用します。

また、1 台の PC で使用者によって、BricsCAD のグレードを変更したい場合にも本ツールを使用します。

Alfatech 製品の場合は「ライセンス形式の設定」で行えますので、本ツールを使用する必要はありません。

1. プログラム名

本ツールは、BricsCAD V**対応のアルファテックライセンス管理(FlexNet)サービスの ¥MISC¥TOOLS¥BCADNWLlicenseSetting に入っています。

プログラム名: BCADNWLlicenseSetting.exe

もしくは下記からダウンロード可能です。

<https://www.bj-soft.jp/support/download/LicenseServerSet.html>


本ツールの実行には管理者権限が必要です。BricsCAD を終了した状態で行ってください。




2. ツールの起動

- 1) クライアント PC のデスクトップなどに BCADNWLlicenseSetting.exe をコピーします。

アイコンを右クリックし、「管理者として実行」します。

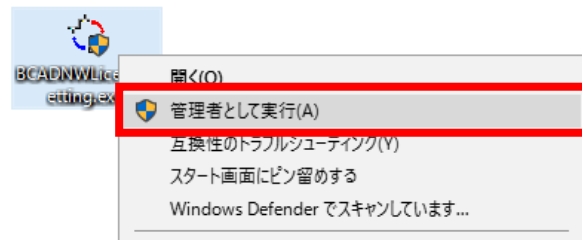


- 2) BricsCADNW ライセンスサーバー設定ダイアログが表示します。

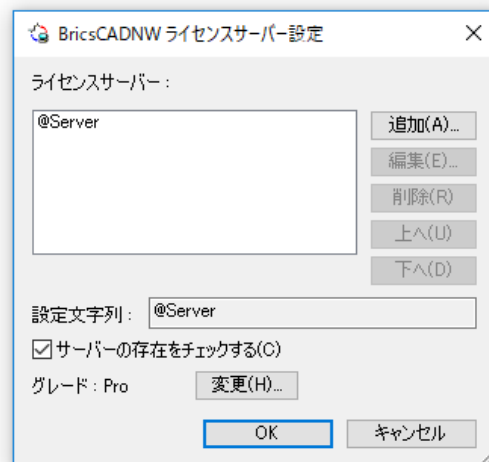


(ご注意)

BricsCAD ネットワーク版を使用していない PC では本ツールは使用できません。

本ツールを実行された場合、下記のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックして終了してください。

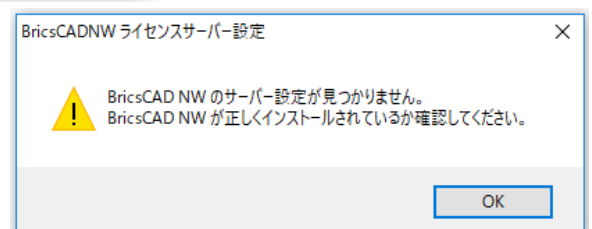

3. ダイアログ説明

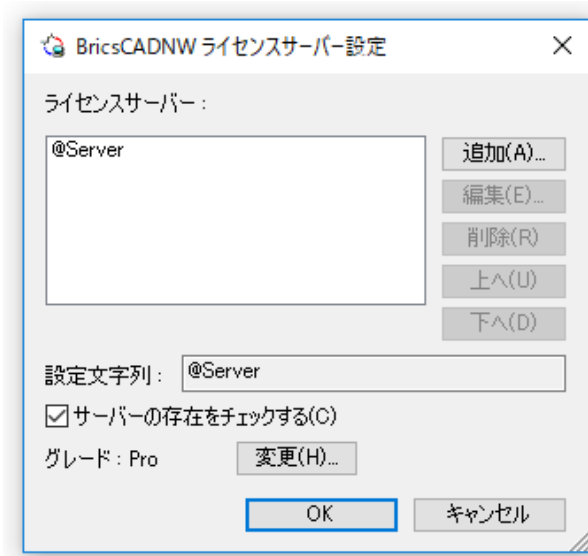

[追加]:サーバー名を追加します。分散サーバーなど、複数のサーバーを指定する場合に使用します。

[編集]:既存のサーバー設定を変更します。

[削除]:既存のサーバー設定を削除します。



[上へ][下へ]:複数サーバーを設定されている場合に並び順を変更します。

上からの並び順でサーバーのライセンス取得順が決定します。


設定文字列:サーバーの設定状態が表示されます。

分散型表示例


冗長型表示例

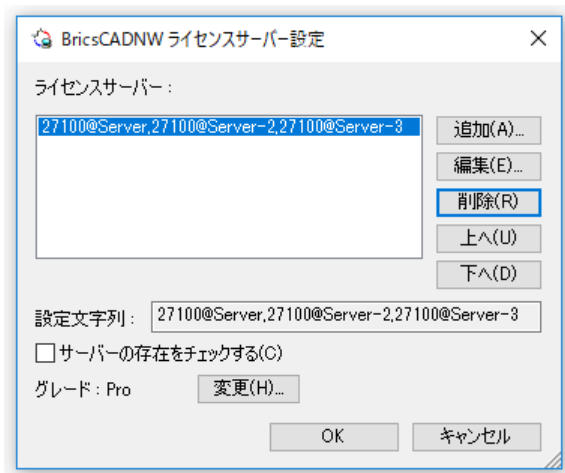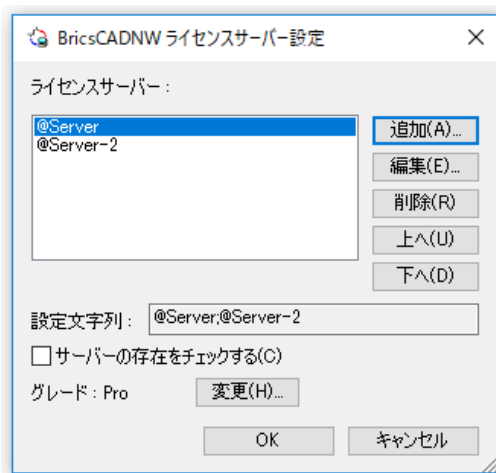

サーバーの存在をチェックする:[OK]をクリックしたときに設定時にサーバーに接続されているかを確認します。

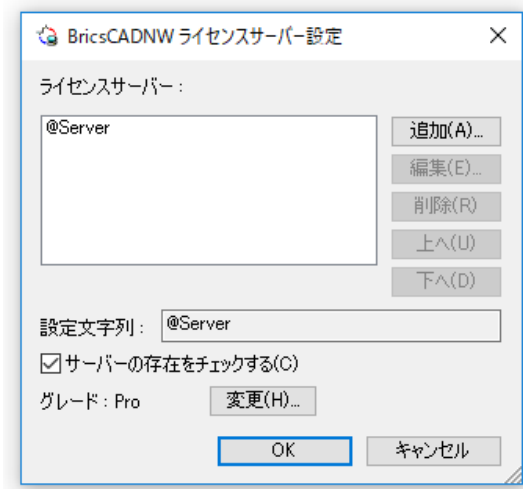

サーバーに接続されていない(ライセンスサーバーに接続できない)場合下記のメッセージが表示されます。

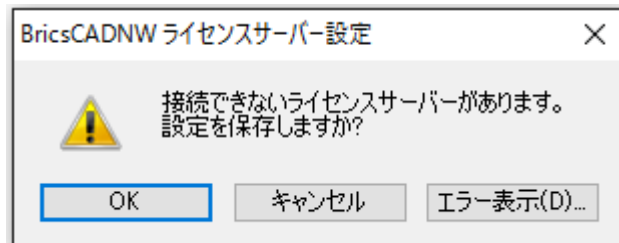


[OK]:サーバー設定を保存して終了します。

[キャンセル]:メッセージをキャンセルします。再度サーバーの編集を行ってください。

[エラー表示]:エラー内容を表示します。

エラー改善されない場合、エラー詳細をコピーしてサポート(support@bj-soft.jp)までご連絡ください。

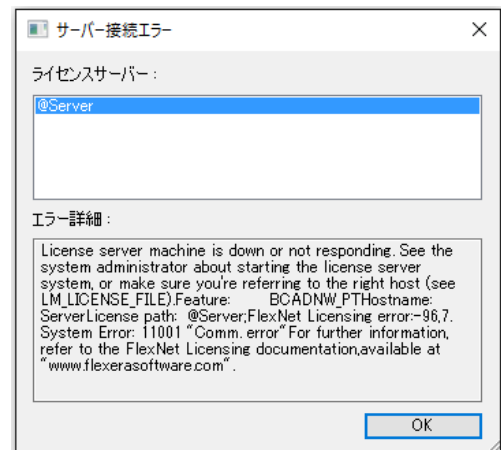


グレード/[変更]:クライアント PC で使用する BricsCAD のグレードの変更を行います。


クライアント PC にインストールしている BricsCAD のバージョンによって、グレードの表記が異なります。

BricsCADV21 以降有り…Lite/Pro/Platinum(V20 以前と混在の場合のみ)


BricsCADV20 以前のみ…Classic/Pro/Platinum

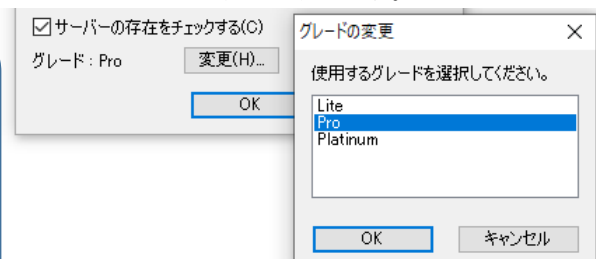


4. サーバー名の変更手順

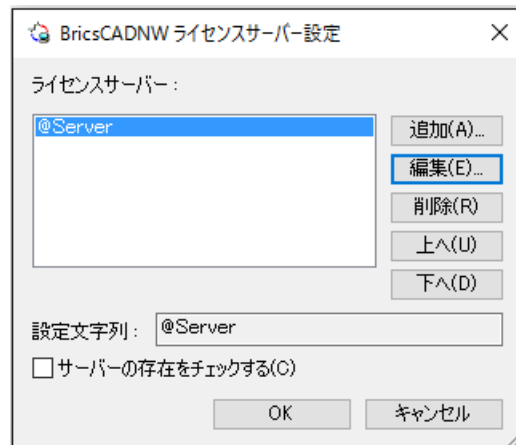

- 1) サーバー名を選択し、[編集]ボタンを押します。
- 2) ライセンスサーバーの編集ダイアログが表示されます。サーバー名を変更し、[OK]をクリックします。

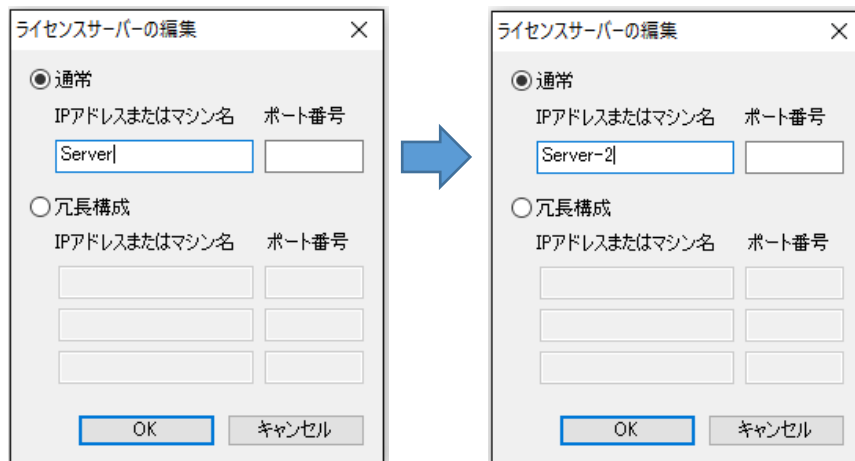

- 3) BricsCADNW ライセンスサーバー設定ダイアログに戻ります。
サーバー名を確認し[OK]をクリックします。

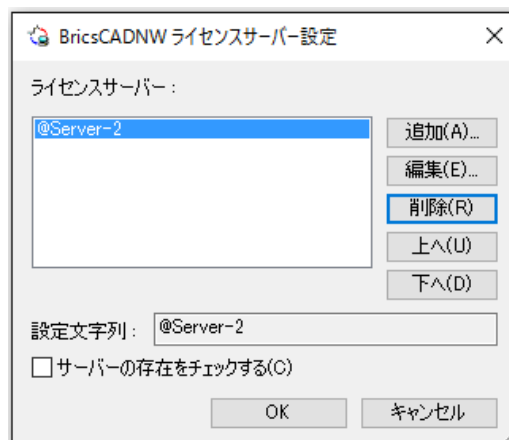

クライアントから BricsCAD、またはライセンスモニタなどを起動して、ライセンスが取得されていることを確認してください。

BricsCADNW ライセンスサーバー設定マニュアル

2020年11月 第1版発行

発行者

図研アルファテック株式会社

<https://www.alfatech.jp/>
